

**НАДЕЖНЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ**

О КОМПАНИИ



2000 г.

создание Группы Компаний
«Евромонолит»



2001 — 2008 гг.

ГК «Евромонолит» официальный
партнер компании Doka,
крупнейшего мирового
производителя опалубки

продвижение опалубки «Doka» в
СЗФО



2008 г.

принятие решения о разработке
опалубочной системы
«Евромонолит» на основе лучших
разработок в производстве опалубки



2008— 2009 гг.

разработка конструкторских и
технологических решений,
организация производства,
начало выпуска опалубочной
системы «Евромонолит»



2009 г.

начало поставок опалубочной
системы «Евромонолит» в
Россию (первая поставка в
Строительную компанию
«Мавис»)



2010 г.

использование для изготовления
профиля стали S355MC
производства Германии

О КОМПАНИИ



2010 г.

организация арендного направления, основу арендного парка составили системы: Doka Framax; Doka Frameko; Евромонолит ТОП



2011 г.

презентация опалубочной системы «Евромонолит» на международной выставке «ИнтерСтройЭкспо» в Санкт-Петербурге



2012 г.

опалубочная система «Евромонолит» успешно работает в крупных строительных компаниях России совместно с опалубочными системами Doka; Peri; Meva



2013 г.

ГК «Евромонолит» вошла в десятку крупнейших компаний СЗФО РФ по объемам арендного парка и продажам опалубочных систем



2014г.

организация участка по ремонту и техническому обслуживанию опалубочных систем
открытие филиала в Москве
поставка опалубочного оборудования EM TOP на строительство II энергоблока Ленинградской Атомной Электростанции



2014г.

Вывод на рынок аутсерсинга опалубочной службы

СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА



01

Рамная опалубка

Стеновая опалубка EM TOP

Опалубка колонн EM TOP

Опалубка лифтовых шахт EM TOP

Стеновая опалубка EM LITE

Мелкощитовая опалубка EM FORM

02

Балочно-ригельная опалубка

Стеновая опалубка EM TOP

Опалубка колонн EM TOP

Радиусная опалубка EM TOP

03

Специальная опалубка

Односторонняя опалубка EM TOP.
Контрфорс

Круглая и овальная опалубка
EM TOP

Подъемно-переставная опалубка
EM TOP

СТЕНОВАЯ РАМНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР



Используется при строительстве жилых домов, промышленных зданий и сооружений инфраструктуры


- Оптимальная подгонка
- Высокое допустимое давление бетонной смеси 85 кН/м²
- Длительный срок службы
- Модульная сетка с шагом 15 см по ширине
- Небольшое количество элементов

ОПАЛУБКА КОЛОНН ЕМ ТОР



**Колонна на универсальных элементах размер
20x20 см до 120x120 см, высота щитов от 1,35 м
÷ 3,0 м ÷ 3,3 м**


- Максимальное сечение колонны 75x75 см, 120 x120 см с шагом 5 см
- Максимально допустимое давление свежей бетонированной смеси 100 Кн/м²
- Интегрированные подмости для безопасности
- Высокая скорость и качество строительства
- Универсальные элементы рамной опалубки колонн оптимальны для опалубливания углов и торцевых участков

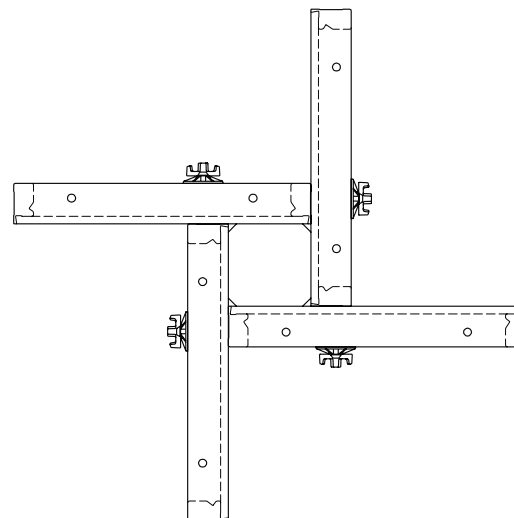

ОПАЛУБКА ЛИФТОВЫХ ШАХТ ЕМ ТОР



- Высокая скорость устройства лифтовых шахт
- Легкий процесс распалубливания путем вращения шпинделей
- Внутренняя опалубка шахты перемещается краном без разборки
- Независимость от поставок сборного железобетона

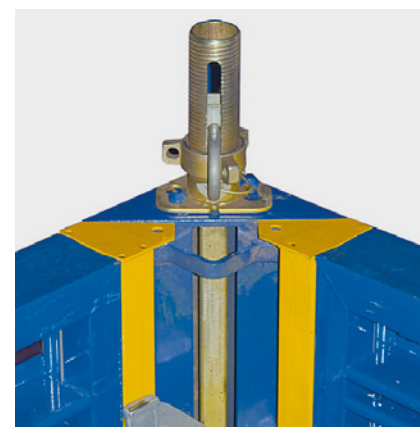


СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА ЕМ LITE



Максимальное допустимое давление
свежей бетонной смеси

60 кН/м²

- Простота и скорость монтажа опалубки без крана
- Разработана для быстрого и экономичного опалубливания фундаментов и вертикальных поверхностей объектов как надземного, так и подземного строительства, реконструкции

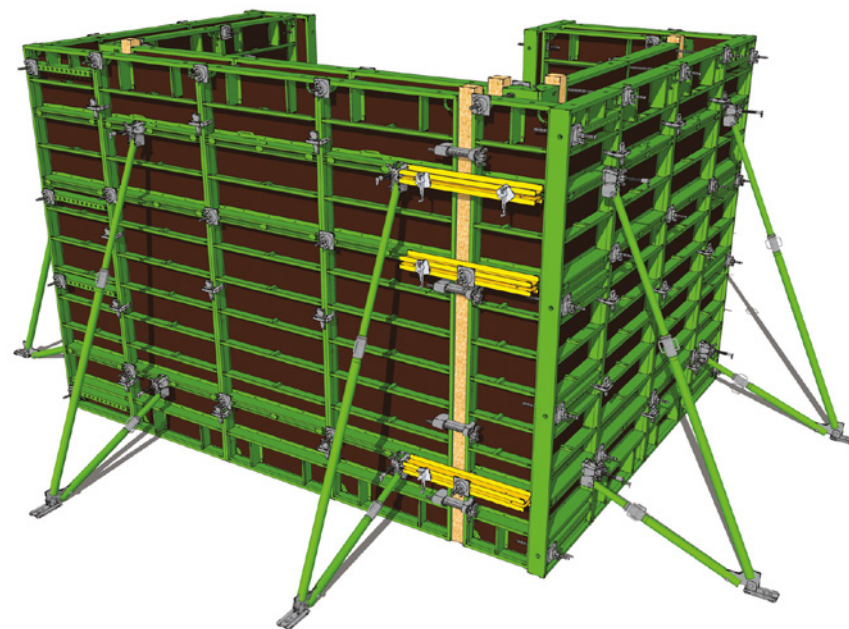


МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА EM FORM



Максимальное давление свежей
бетонированной смеси


40 Кн/м^2

- Удобная система для монтажа без подъемных устройств
- Рекомендована к применению при ручном монтаже опалубки
- Разработана для быстрого и экономичного опалубливания фундаментов и вертикальных поверхностей объектов как надземного, так и подземного строительства, реконструкции

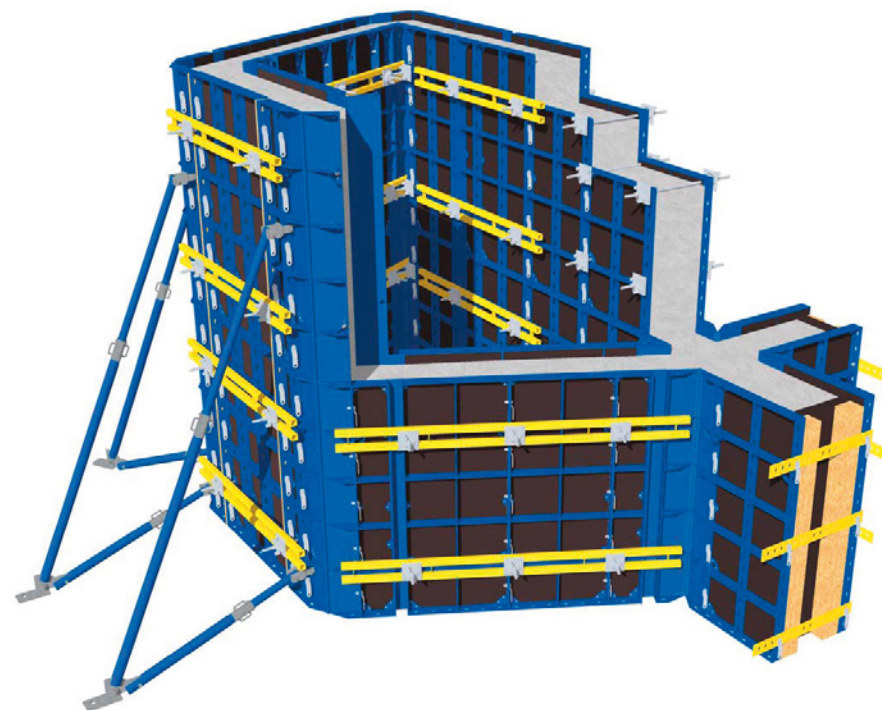


СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Профиль российского
производства 120мм

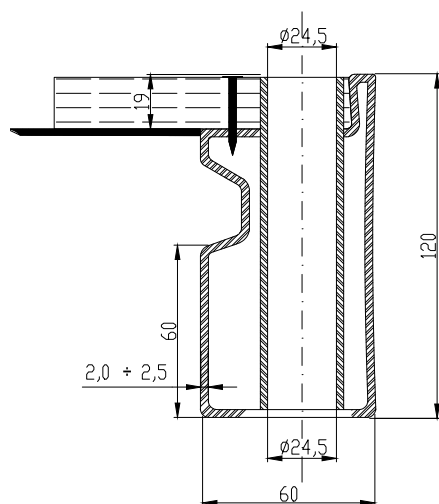


Сталь Ст-3

Профиль европейского
производства 123мм
Euromonolit Top

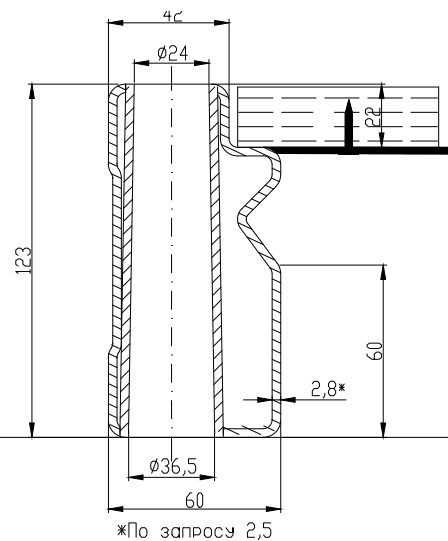

Сталь S355MC

Профиль европейского
производства 123мм
DOKA

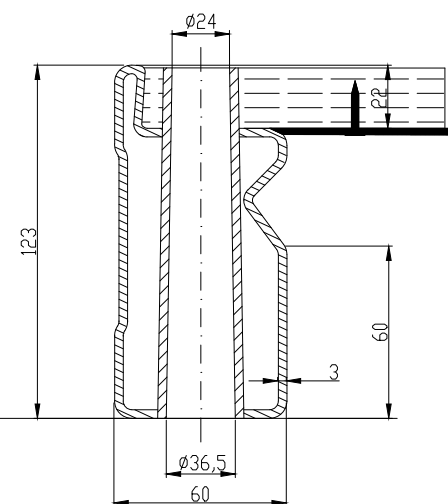

Сталь S355MC

ПРЕИМУЩЕСТВА РАМНОЙ ОПАЛУБКИ ЕМ ТОР



Высокое давление свежей
бетонной смеси:

колонна

стена

100 Кн/м² • 85 Кн/м²

- Качественный стальной профиль 123 мм оригинального сечения из немецкой стали S 355 MC
- Высота щитов 2,85; 3,0 - адаптирован для российских условий
- Совместима с опалубочными системами известных европейских производителей



Поставка в течении 2-3 дней
с склада в Санкт-Петербурге



Европейское качество по
русской цене, гибкая
ценовая политика

БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР



Стеновая опалубка Евромонолит ТОР

Используется при строительстве промышленных сооружений, мостов, плотин.

Балочно-ригельная опалубка – система, которая адаптируется к каждому конкретному объекту.

Простоту в использовании гарантирует минимальный набор основных элементов – их всего три:

01


Стальные ригеля

02

Опалубочные балки

03

Опалубочная плита

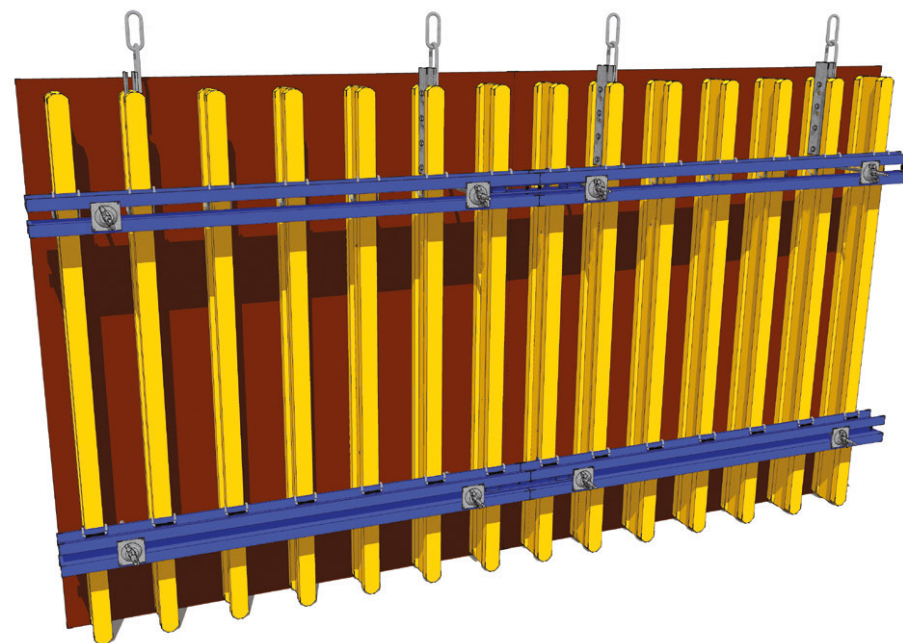


БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА КОЛОНН ЕМ ТОР



Экономичное опалубливание колонн в точном соответствии с требуемыми размерами. Предназначена для:

- Сложных сечений колонн, крупных параметров высоты колонн, высоких требованиях к поверхности бетона
- Быстрое опалубливание любого числа сечений колонны с помощью стандартных деталей
- Для оптимальных адаптаций к форме сечения с размерами кратными 5 см
- Для сечений колонн до 120x120 см при помощи только одной соединительной накладки
- Для первоклассных поверхностей колонны с любой палубой

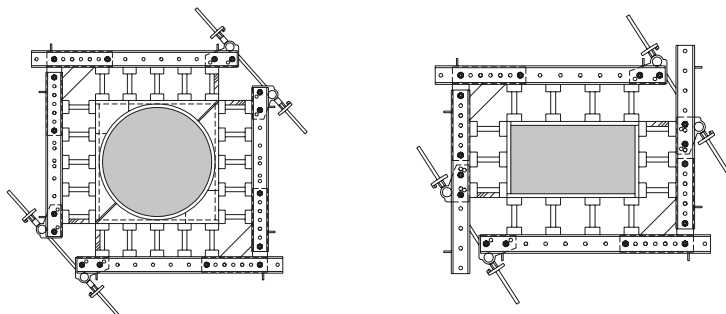


РАДИУСНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР



Опалубка для гладких круглых стен с бесступенчато измеряемым радиусом от 3,5 м.

Преимущества балочно-ригельной опалубки:

- безопасный монтаж
- бесступенчатое изменение радиуса при помощи специально спроектированных шпинделей
- простая регулировка радиуса кривизны
- простая блокировка формы стены
- наличие интегральных элементов для транспортировки, соединения и балансировки щитов
- гарантия оптимальных условий для наращивания высоты за счет наличия 4 размеров элементов

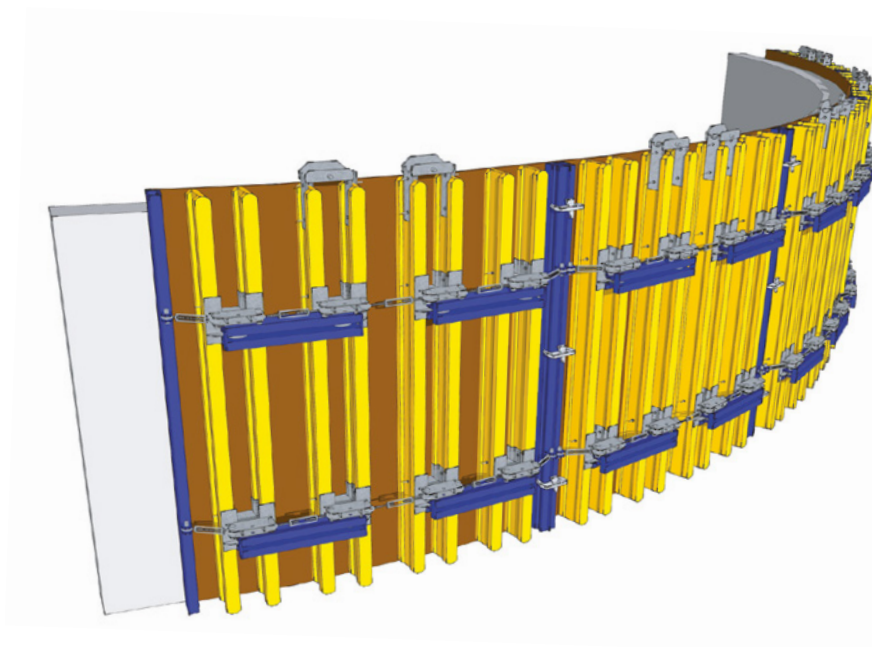

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР



Односторонняя опалубка. Контрфорсы

Система опорных рам для односторонней опалубки применяется при бетонировании, когда невозможна установка двусторонней опалубки.

Системы рам позволяют безопасно и с нормативными качеством работ заливать стены высотой до 8 м, собирая нагрузку, возникающую от давления свежесозалитой бетонной смеси, и отводя ее в фундамент либо основания.

С помощью контрфорсов возможно бетонировать:

- гидротехнические сооружения
- подпорные стены с изоляцией
- бетонные стены, толщина которых не позволяет установить двустороннюю опалубку
- опалубочные панели торцевых бетонных стен
- опалубочные панели по периметру высоких плит фундамента





КРУГЛАЯ И ОВАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР



Элементы круглых колонн Euromonolit предназначены для выполнения колонн круглого и овального сечения диаметром от 300 мм до 1000мм, с шагом 100 мм.

Специальная круглая опалубка состоит, из двух полукруглых стальных форм, соединяющихся при помощи надежных замков. Имеет встроенную систему соединений и перемещения при помощи крана.

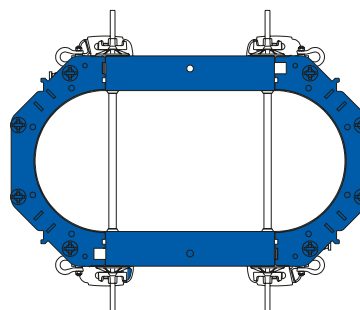

ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ TOP



Подмости ЕМ TOP экономят время выполнения строительных работ, в том числе за счет сокращения времени работы крана.

Преимущества:

- Высокая несущая способность до 55 кг/м²
- Комбинирование со стеновой опалубкой
- Основа для подъемно-переставной опалубки
- Рабочая ширина до 1,8 м, длина – 3,0 м и 4,5 м
- Модульная сетка подвешивания с шагом 1,5 м
- В сложенном состоянии экономичны для хранения и транспортировки



ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ



01

**Опалубка на телескопических
стойках**

EM FLEX

02

Опалубочные столы

EM DESK

03

Леса

Опорные леса EM

Усиленные опорные леса EM
MAX

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ EM FLEX




Опалубка перекрытий EM FLEX предназначена для опалубливания перекрытий всех видов. С её помощью можно опалубить потолочные перекрытия любой длины, ширины и толщины.

Монтажные стойки EM FLEX применяются при установке опалубочных балок в промышленном и гражданском строительстве при высоте установки опалубки в диапазоне 0,965 – 6,5 м.

Преимущества:

- Простота монтажа и демонтажа
- Точность регулирования по высоте

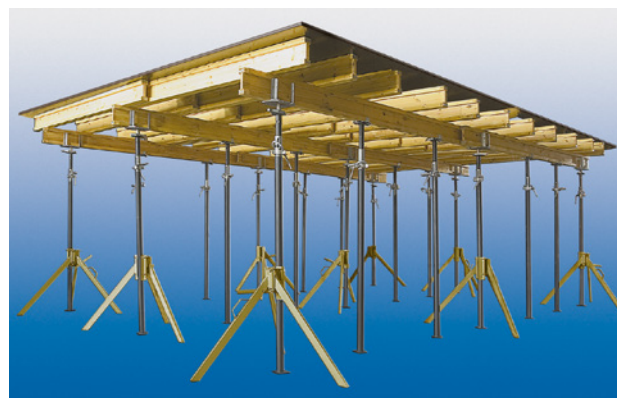

ОПАЛУБОЧНЫЕ СТОЛЫ EM DESK



Опалубочные столы для перекрытий обеспечивают:

- быстрое и качественное опалубливание перекрытий больших площадей (торговых центров, промышленных объектов)
- безопасность опалубочной системы по периметру высотных зданий и сооружений. Преимущества опалубочных столов по сравнению с традиционной балочно-стоечной системой перекрытия
- быстро перемещаемые готовые укрупненные модули
- минимальное необходимое количество стоек
- облегченная распалубка за счет клиновидного механизма встроенного в головку стола

Опалубочные столы для перекрытий – позволяют, экономить время и оптимизировать трудозатраты при строительстве масштабных объектов с повторяющимися плоскостями.



ОПАЛУБОЧНЫЕ ЛЕСА



Опорные леса ЕМ используются:


- для перекрытий с междуэтажной высотой от 6 м
- для наклонных перекрытий и конструкций там, где возникают горизонтальные нагрузки
- как элемент безопасной опалубочной системы по периметру высотных зданий и сооружений
- при строительстве мостов, туннелей и других инженерных сооружений



Усиленные опорные леса ЕМ МАХ

- используются при высоких нагрузках на больших высотах
- башни большой высоты можно смонтировать в лежачем положении и установить при помощи крана
- верхняя часть конструкции может быть быстро смонтирована и демонтирована с помощью монтажных настилов

с помощью колес для перемещения конструкция может быть быстро перемещена в новое место монтажа

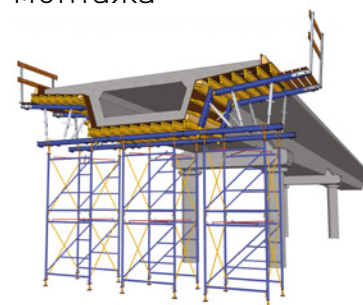

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ



01

Продажа (в том числе в рассрочку, в лизинг, с обратным выкупом)

02

Аренда (в том числе с выкупом)

03

Опалубочные решения по индивидуальным заказам

04

Услуги инженеров: планирование опалубки и поддержка на всех стадиях строительства

05

Ремонт и техническое обслуживание опалубки

06

Услуги мастера - наладчика

АРЕНДА



Объем арендного парка:

5 000м² • 10 000м²

стенной опалубки

опалубки перекрытий

- Широкий ассортимент опалубки
- Склад в Санкт-Петербурге
- Гибкие условия ценообразования в зависимости от объемов арендуемого оборудования и сроков аренды
- Комплексное обслуживание



ПЛАНИРОВАНИЕ ОПАЛУБКИ




Мы сопровождаем Вас на протяжении всего процесса строительства!

Подбор комплекта опалубки, наилучшим образом позволяющего ответить на требования конкретной строительной площадки, – процесс трудоемкий, отнимающий неоправданно много времени и, как правило, не гарантирующий удовлетворительного результата.

Специалисты компании «Евромонолит» помогут Вам правильно подобрать комплект опалубки и порекомендуют оптимальное решение для каждого индивидуального случая строительства. Инженеры компании «Евромонолит» используют программу Tіros по расчету опалубки, автоматически составляющую планы опалубки и оптимизирующую материально-техническое обеспечение.

Наши специалисты проводят также консультации непосредственно на строящихся объектах в Северо-Западном округе и помогают принять верное решение, гарантирующее безопасное и экономически оправданное использование нашей продукции.

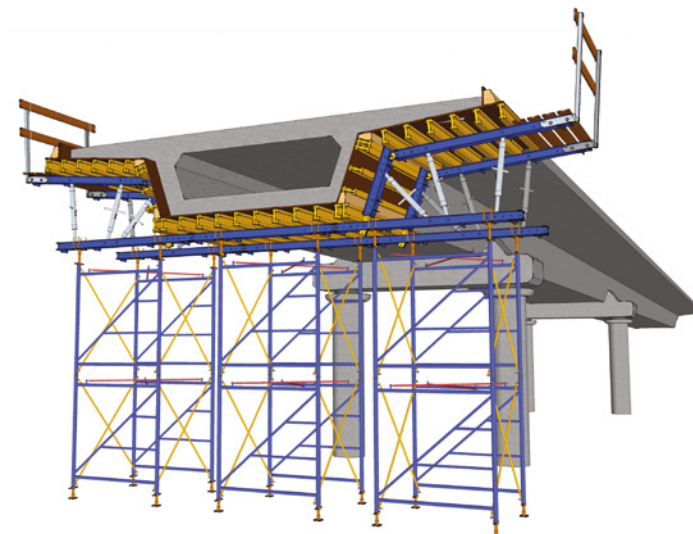

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Строительная компания «Лемминкяйнен»
ЖК «Тапиола»



Строительная компания «Гидропромстрой»
Объект ТЭЦ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Строительная компания
«Ленстройтрест»

ЖК «IQ Гатчина»

ЖК «Нью Тон»



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Строительная компания «ЛСР»

ЖК «Новая Охта»

ЖК «София»

ЖК «Калина Парк»

ЖК «Шуваловский»



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Строительная компания СК
«Балт-Строй»

ЖК «Ямбург»



Строительная компания
«Стройфорт»

ЖК «Я романтик»



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

